



Abreuvoirs en fonte à palette ou à tube

F11

Bol en fonte équipé d'une robinetterie en laiton 3/4" ayant fait ses preuves depuis plus de 20 ans.

Fixation 4 points.

Raccordement 20 x 27 mm (3/4").

Débit : 12 l./min à 3 bars.

Large palette horizontale synthétique ou en inox, facile à pousser.



REF.	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
3001	En fonte revêtement Polycoat et palette horizontale synthétique - Robinetterie laiton 3/4"	Sac plastique
3005	Idem 3001	Carton individuel
3003	En fonte revêtement Polycoat et palette horizontale en inox - Robinetterie laiton 3/4"	Sac plastique
3007	Idem 3003	Carton individuel

Raccordement par dessus ou par dessous.


Existe aussi avec T de branchement.

Palette verticale synthétique.



REF.	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
3002	En fonte revêtement Polycoat et palette verticale synthétique - Robinetterie laiton 3/4"	Sac plastique
3006	Idem 3002	Carton individuel
3008	En fonte revêtement Polycoat et palette verticale synthétique et T de branchement - Robinetterie laiton 3/4"	Sac plastique
3009	Idem 3008	Carton individuel

MONTAGE DU F11

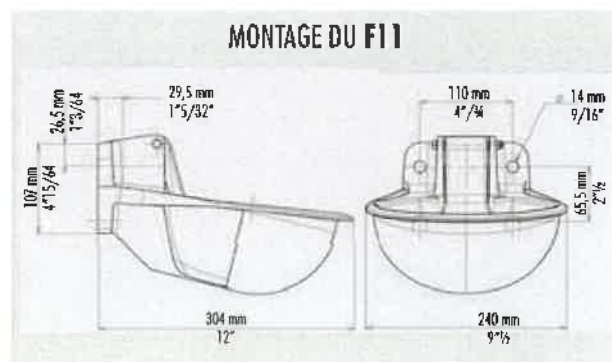

F30

Bol en fonte, large et profond.


Une poussée de 600 g sur le tube poussoir suffit pour actionner la robinetterie.

Grandes dimensions : L. 319 x l. 260 x h. 178 mm.

Raccordement 20 x 27 (3/4").




Robinetterie laiton à tube, facile à actionner.

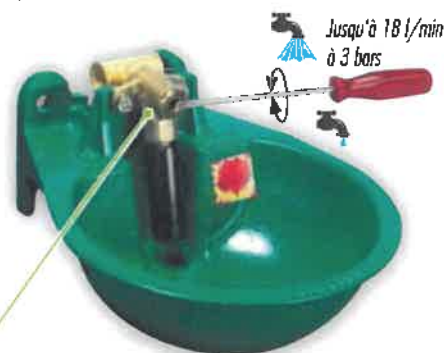

REF.	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT
3051	En fonte revêtement Polycoat - Robinetterie laiton + T 3/4"	Sac plastique
3053	Idem 3051	Carton individuel
3296	En fonte revêtement Polycoat - Robinetterie inox + T 3/4"	Sac plastique

MONTAGE DU F30

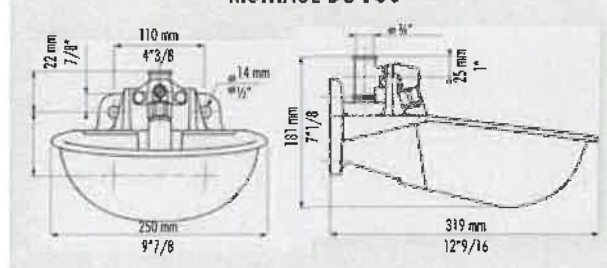

ACCESSOIRES



REF.	DÉSIGNATION
A352	Protection en acier galvanisé, murale ou d'angle, pour F110, F1130, F11 et F30
A315	Lot de 2 étriers en acier galvanisé pour tube jusqu'à Ø 50 mm
A316	Lot de 2 étriers en acier galvanisé pour tube Ø 50 à 75 mm
A359	Kit de montage en circulation : 2 tubes inox + raccord union, pour F11 avec T
A367	Kit de montage en circulation : 2 tubes inox cintrés 3/4", pour F30 et F130
A373	Kit de montage en circulation : 2 tubes inox 3/4", pour F30 et F130