

# Les rideaux **BRISE-VENT**



**ABONDANCE**

Le rideau de ventilation à double ouverture



Dimensions  
maxi :  
**60m x 6m ht**

Véritable rideau de ventilation, le rideau Abondance est utilisé pour fermer les longs pans de bâtiments d'élevage nécessitant une ouverture du haut vers le bas et du bas vers le haut. Doté d'une double motorisation, ce rideau est adapté pour une ouverture quotidienne voire hebdomadaire. Deux boîtiers à clé permettent l'ouverture et / ou la fermeture selon les besoins souhaités.

Ce rideau assure un réel confort aux animaux en permettant d'ouvrir le haut du rideau pour ventiler le bâtiment sans courant d'air direct. En partie basse, son ouverture du bas vers le haut vous permet de pailler sans problème.

Luminosité, ventilation, protection de plusieurs travées avec un seul système, ce rideau répond aux principaux besoins d'aujourd'hui.

## **Option**


- Système anti-tempête  
avec treuil

### **Motorisation :**

Moteur industriel, couple 300 ou 430 Nm  
Nombre de cycles pour 8h (aller-retour) : 15  
Tension : 400 V  
Manivelle de secours incluse  
1 Boîtier à clé  
Attention, pas de télécommande possible.  
Toujours avoir une vue sur le rideau lorsque celui-ci est en fonctionnement.

### **Toile de qualité « précontrainte » ® FERRARI classée au feu M2 (hors toiles translucides)**

Coloris au choix : VERT, BEIGE, GRIS ou TRANSLUCIDE  
VERT, BLANC ou GRIS  
Références :  
RCY 640 : toile pleine  
RCY 400 : filet 80% d'efficacité au vent  
RCY 340 : filet 92% d'efficacité au vent (surcoût tarifaire)

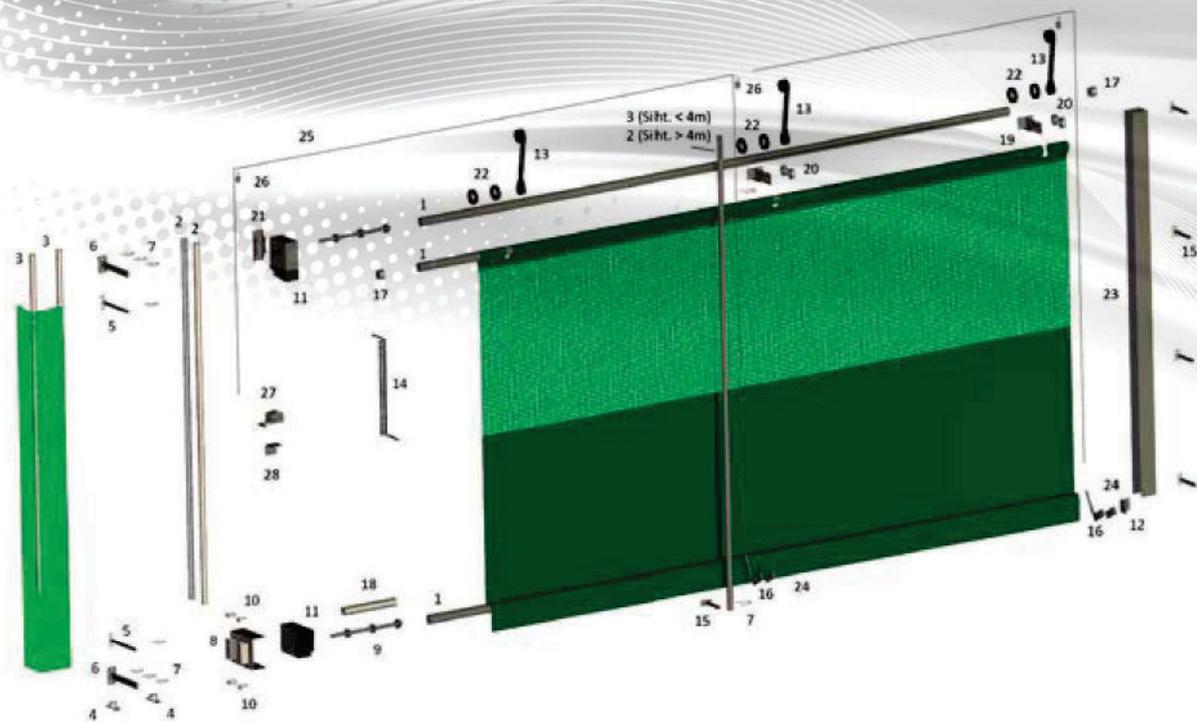

## PIÈCES

Légende	Désignation	Quantité	Référence RCY
1	Tube Ø78 x 1,25mm à gorge ronde (Acier galvanisé)	Selon largeur	A310232
2	Tube Ø48.3 x 2,9mm (Acier galvanisé)	Selon largeur	A310113
3	Tube Ø50 x 1,5mm (Acier galvanisé)	Selon largeur	A310194 (5m) / A310195 (6m)
4	Support sol	2	A310168
5	Support mural lg. 400mm	2	A310166
6	Support mural renforcé lg. 400mm	2	A310016
7	Etrier de fixation pour tube	Selon largeur	A310159
8	Support BOX universel	1	A310245
9	Axe claveté avec 3 bagues d'entraînement	2	A310282
10	Bague PTFE Ø 55mm	4	A310286
11	Moteur BOX	2	A310125 (lg. Rideau inf. 50m) / A310135 (lg. Rideau sup. 50m)
12	Equerre de treuil	1	A310008
13	Sangle 47mm	Selon largeur	A260448
14	Fil Spirale	2	A310078
15	Support mural lg. 250mm	Selon largeur	A310117
16	Levier de verrouillage anti tempête	Selon largeur	A310009
17	Embout pour tube Ø78mm plein	2	A310057
18	Manchon pour tube Ø78mm	Selon largeur	A310036
19	Equerre pour galet	Selon largeur	A310287
20	Roue polyamide	Selon largeur	A310289
21	Socle pour BOX	1	A310290
22	Flasque guide sangle pour tube Ø78mm	Selon largeur	A310288
23	Profil en U 150 x 130 x 150mm (Acier galvanisé)	1	A310311 (lg. 5m) / A310312 (lg. 6m)

## OPTIONS

Légende	Désignation	Quantité	Référence RCY
24	Lest de levier de verrouillage anti tempête	Selon largeur	A310010
25	Câble INOX Ø4mm	Selon largeur	A310347
26	Poulie	Selon largeur	A310019
27	Treuil	1	A310020
28	Equerre de treuil	1	A310008