

INZI'AIR

Trappe d'entrée d'air



Une ouverture progressive 3-en-1

SODALEC DISTRIBUTION - SODIS vous propose une trappe d'entrée d'air polyvalente avec différents fonctionnements possibles.

■ Une conception robuste

La trappe INZI'AIR est conçue avec des matériaux adaptés aux conditions des bâtiments d'élevage. Le châssis et le volet sont en plastique. Le support de poulie en inox.

■ Une isolation renforcée

Le volet de la trappe est isolé. Le châssis de 40 mm d'épaisseur est également isolé. L'ensemble assure donc une grande capacité d'isolation.

■ Une ouverture progressive

L'ouverture de la trappe s'effectue d'abord par le haut. L'air est donc dirigé vers le faitage et assure un bon mélange avec l'air chaud intérieur. Ensuite, le bas de la trappe s'ouvre. Dans un premier temps, il assure un effet "Venturi" qui va aspirer l'air en bas le long du mur pour éviter les zones mortes.

Dans un second temps, l'ouverture vers le bas va assurer une ventilation plus directe vers les animaux lorsque les débits et les températures seront plus élevés.

■ Un fonctionnement 3-en-1

Le levier de la trappe INZI'AIR dispose de trois points d'accroche différents. Selon le point d'accrochage, il est possible de moduler la vitesse d'ouverture. Avec ce système, un seul motoréducteur permet d'avoir trois groupes d'ouverture différents.

■ Facile à installer

Les trappes INZI'AIR sont livrées montées. Elles existent en trois dimensions avec 1, 2 ou 3 volets.

Cela permet d'avoir une répartition homogène dans le bâtiment et de s'adapter à toutes les configurations.



Modèle	Débit à 10 Pa (m³/h)	Débit à 20 Pa (m³/h)	Débit à 30 Pa (m³/h)	Dimensions extérieures L x H (mm)	Dimensions de la réserve L x H (mm)	Profondeur de la réserve (mm)
INZI'AIR 1	1600	2250	3200	490 x 455	392 x 360	45
INZI'AIR 2	3200	4500	6400	905 x 455	812 x 360	45
INZI'AIR 3	4800	6750	9600	1325 x 455	1232 x 360	45



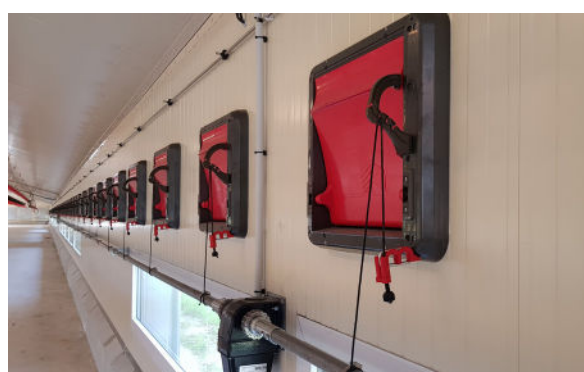
Trappe INZI'AIR 1



Trappe INZI'AIR 2





Trappe INZI'AIR 3



Exemple d'installation INZI'AIR 1



Exemple d'installation INZI'AIR 2

Contre-cadre de finition
avec la grille arrière à clipserDéflecteur pour orienter le flux
d'air

Accroche

Kit de connexion réglable
facilement